


Руководство пользователя зеркала с функцией «Бегущий свет»

Рис.1

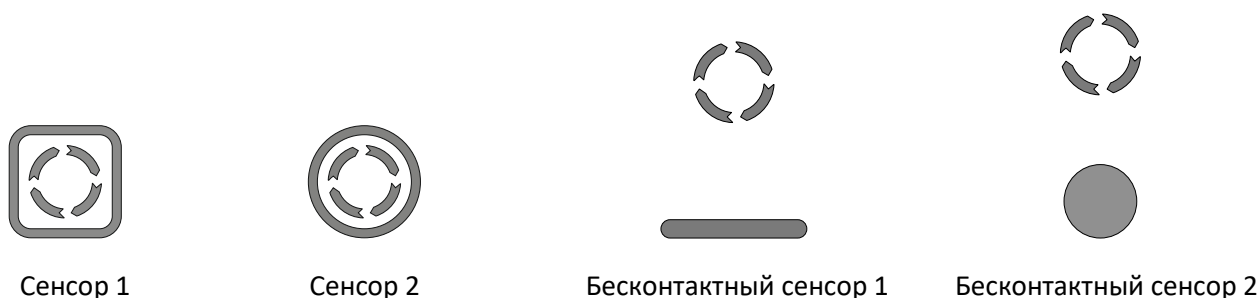

На рис.1 представлены возможные формы пиктограмм сенсорной кнопки (зависит от модели зеркала).

Функции сенсорного выключателя

Сенсорный выключатель «бегущий свет» может быть запрограммирован пользователем на один из 5 режимов работы подсветки:

1. «бегущий свет по кругу»
2. «бегущий свет диагональ»
3. «бегущий свет сверху вниз»
4. «бегущий свет снизу вверх»
5. «одновременное включение подсветки»

Для каждого режима подсветки так же доступны функция настройки скорости «бегущего света» (три диапазона) и функция настройки яркости подсветки (диммирование)

Управление подсветкой и настройки ее режимов

- **Включение/выключение** подсветки в установленном режиме осуществляется коротким касанием пальца зоны сенсорного выключателя (обозначено светящейся пиктограммой, рис.1)

- **Регулировка яркости** (* только при включенной подсветке) осуществляется длительным касанием пальца зоны сенсорного выключателя. При достижении необходимого значения яркости уберите палец от сенсора. Сенсор запоминает последнее значение регулировки яркости при повторных вкл/выкл.

Алгоритм настроек режимов подсветки

Сенсор имеет 3-х уровневый алгоритм сервисных настроек: (*сервисные настройки доступны только в режиме «ожидания» сенсора - с выключенной подсветкой)

Настраиваемая ф-я	Активация/индикация на сенсоре	Как настраивается	Подтверждение настроек
1-й уровень. Осуществляется настройка режима работы подсветки (п.1-5 раздела «Функции сенсорного выключателя»)	коснитесь и удерживайте палец в зоне сенсорной кнопки 3-4 сек/пиктограмма сенсора мигает синим цветом	Короткими последовательными касаниями устанавливается скорость бегущего света, или одновременное включение подсветки (режимы сменяются циклически)	После выбора нужного режима не касайтесь сенсора 5 сек. После чего сенсор автоматически перейдет в режим ожидания, выбранное значение функции сохранится
2-й уровень. Сервисный режим для установки длины	коснитесь и удерживайте палец в зоне сенсорной кнопки 6-7	Короткими последовательными	После выбора нужного режима не касайтесь сенсора 5 сек. После

рабочей зоны подсветки (необходим для корректной работы режимов (п.1-5 раздела «Функции сенсорного выключателя»)	сек/пиктограмма сенсора мигает белым цветом	касаниями – увеличивается длина Касанием с удержанием – уменьшается длина	чего сенсор автоматически перейдет в режим ожидания, выбранное значение функции сохранится
3-й уровень. Выбор режима работы подсветки (п.1-5 раздела «Функции сенсорного выключателя»)	коснитесь и удерживайте палец в зоне сенсорной кнопки 9-10 сек/пиктограмма сенсора мигает поочередно белым, синим цветом	Короткими последовательными касаниями устанавливается режим работы подсветки (п.1-4 раздела «Функции сенсорного выключателя») *режимы сменяются циклически)	После выбора нужного режима не касайтесь сенсора 5 сек. После чего сенсор автоматически перейдет в режим ожидания, выбранное значение функции сохранится

****** Для бесконтактного сенсора алгоритм настроек аналогичен. Вместо касания- взмах ладони в зоне действия сенсора, вместо касания с удержанием – удержание ладони в зоне действия сенсора.

******* Бесконтактный сенсор срабатывает на расстоянии до 10 см от плоскости зеркала