



Насос дренажный для полива VRT



Модель: IP-140



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Наименование изделия: насос дренажный для полива VRT
- Модель: IP14O
- Изготовитель: JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD..
- Адрес изготовителя: No. 288 Guanglin Road, Jishigang Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Насос предназначен для:

- подачи чистой воды из открытых водоёмов, накопительных ёмкостей;
- водоснабжения бытовых и малых систем орошения;
- перекачивания жидкостей, не агрессивных к материалам насоса;
- откачивания воды из бассейнов.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение		
Электропитание	220В±10%		
Номинальный ток	0,65 А		
Частотаток	50 Гц±2,5		
Потребляемая мощность	140 Вт		
Производительность	0,91 м³/ч при высоте 1,5 м	0,83 м³/ч при высоте 3 м	0,76 м³/ч при высоте 4,5 м
Максимальная производительность	1 м³/ч		
Максимальный напор	12,2 м		
Максимальная глубина всасывания	1,8 м		
Температура перекачиваемой жидкости	от 0 °С до +40 °С		
Температура окружающей среды	от 0 °С до +40 °С		
Температура хранения	от -10 °С до +40 °С		
Материал корпуса	инженерный пластик		
Материал рабочего колеса	NBR		
Диаметр входного/выходного патрубков	¾ "		
Длина электрокабеля	1 м		
Масса насоса	2,3 кг		

4. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ

Допустимо перекачивание:

- воды;
- жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности.

Ограничения:

- общая минерализация: не более 1500 г/м³;
- водородный показатель (рН): 6,5-9,5;
- содержание механических примесей: не более 0,01%;
- максимальный размер частиц: не более 0,05 мм;
- жидкость не должна содержать взрывоопасных веществ, волокон, твёрдых частиц, агрессивных компонентов.

5. УСТРОЙСТВО НАСОСА

Основные компоненты:

A - заглушка для снятия щетки;


B - графитовая щетка электродвигателя;

C - крыльчатка;

D - прокладка;

E - лицевая панель;

F - винты крепления лицевой панели

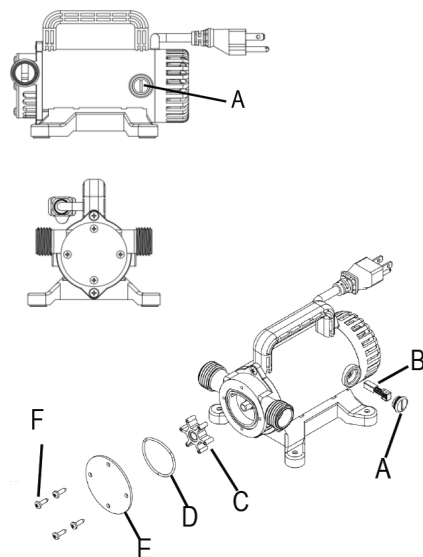

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект входят:

- насос – 1 шт.;
- всасывающий фильтр – 1шт.;
- подводка 1,8 м для всасывающего фильтра 3/4" (внутр/наруж резьбы) – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 экз.;
- упаковочная тара – 1 шт.;
- сервисный комплект с крыльчаткой и прокладкой.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательно:

- соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
- использовать заземление согласно нормам ПЭУ;
- не эксплуатировать насос без жидкости («в сухую»);
- не превышать допустимые параметры по температуре, давлению, содержанию примесей.


Запрещено:

- эксплуатировать насос при повреждённом кабеле или корпусе;
- перекачивать жидкости, не указанные в разделе 4;
- разбирать насос вне сервисного центра;
- превышать максимальное количество включений в час (если указано в ТТХ)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

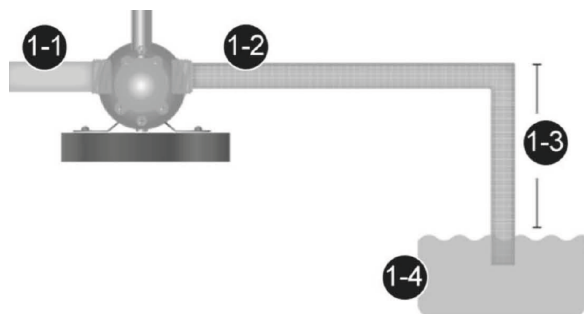

1. Разместить насос на ровной, устойчивой поверхности.
2. Обеспечить защиту от атмосферных осадков.
3. Подключить трубопровод с всасывающим фильтром (1-2) и опустить в емкость с водой (1-4).
4. Подключить напорный трубопровод (1-1).
5. Не превышайте максимальную высоту всасывания насоса 1,8 м.
6. Проверить герметичность соединений.
7. Подключить электропитание.
8. Произвести пробный пуск.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно выполнять:

- визуальный осмотр на наличие повреждений;
- проверку герметичности соединений;
- очистку фильтров (если предусмотрены);
- проверку заземления.

Периодичность и объём ТО – согласно руководству по эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

На насос дренажный для полива VRT

Дата производства:	
Серийный номер:	

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА	СУММА

Наименование и адрес торговой организации:

М.П.

Условия гарантии:

- сохранение товарного вида;
- наличие документа, подтверждающего покупку;
- соблюдение правил эксплуатации.

При предъявлении претензии предоставить:

1. Заявление с описанием дефекта.
2. Документ о покупке (накладная, чек).
3. Заполненный гарантийный талон.

Гарантийный срок: 18 месяцев от даты продажи.

Согласие с условиями гарантии: _____ / _____

**11. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ**

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска: [дд.мм.гггг]: _____

Серийный номер № _____

12. ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед первым запуском внимательно изучите инструкцию.
- Все работы по монтажу и ремонту проводите при отключённом питании.
- Сохраняйте паспорт и гарантийный талон в течение всего срока службы.
- Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

• Произведено по заказу: ООО «ОПТИМУС»

• Юридический адрес: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ

Котловка, пр-кт Севастопольский, д. 22А, кв. 143